

**DATI TECNICI:**

**Composizione**

Dado cieco	Acciaio inox 1.4404 / AISI 316L
Inserto isolante	Elastomero fluorurato FKM
Raccordi intermedi	Acciaio inox 1.4404 / AISI 316L
Guarnizione toroidale	Elastomero fluorurato FKM
Filettatura di raccordo	Metrica, ai sensi di EN 60423

**Proprietà**

- particolarmente adatto per l'uso in ambienti ad alte temperature
- ottima resistenza a molte sostanze chimiche
- ottima resistenza ai raggi UV, all'ozono e agli agenti atmosferici
- impermeabilizzazione sicura che protegge il cavo
- elevato scarico della trazione
- ampia gamma di tenuta e bloccaggio
- l'inserto isolante può essere rapidamente adattato al diametro del cavo

Gamma di temperatura	-40 °C / +200 °C (dinamico)
Grado di protezione	IP66 / IP67 / IP69
Norma di prova	EN 62444

**TECHNICAL DATA:**


**Configuration**

Dome nut	Stainless steel 1.4404 / AISI 316L
Sealing insert	Fluorine rubber FKM
Gland body	Stainless steel 1.4404 / AISI 316L
O-ring	Fluorine rubber FKM
Connecting thread	metric, as per EN 60423

**Properties**

- especially suitable for high temperature applications
- very good resistance to many chemicals
- very high UV, ozone and weather resistance
- large-area sealing protects the cable
- integrated anchorage with high retention
- wide sealing and clamping range
- the inner sealing ring can be removed easily for larger cables

Temperature range	-40 °C / +200 °C (dynamic)
Protection grade	IP66 / IP67 / IP69
Test standard	EN 62444

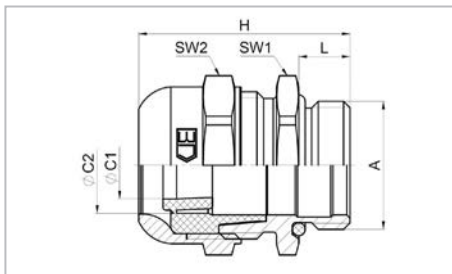


**Caratteristiche**

**Characteristics**

Filettatura di raccordo lunghezza standard

Connecting thread standard length

A	ØC mm	ØC1 mm	ØC2 mm	$\frac{H}{L}$ mm	SW1 mm	SW2 mm	H mm		Art. n° / Part No.
M12x1,5	3 - 8	3 - 5	5 - 8	6,5	16	16	25,5	100	K257-1012-00
M16x1,5	5 - 10,5	5 - 7,5	7,5 - 10,5	7,0	20	20	31,5	100	K257-1016-00
M20x1,5	8 - 15	8 - 10,5	10,5 - 15	8,0	25	25	33	50	K257-1020-00
M25x1,5	14 - 20,5	14 - 15,5	15,5 - 20,5	8,0	32	32	35,5	50	K257-1025-00
M32x1,5	18 - 25,5	18 - 20,5	20,5 - 25,5	9,0	36	36	40,5	25	K257-1032-00
M40x1,5	24 - 33	24 - 29	29 - 33	9,0	45	45	43	10	K257-1040-00
M50x1,5	32 - 42	32 - 37,5	37,5 - 42	10,0	55	55	47,5	5	K257-1050-00
M63x1,5	40 - 53	40 - 46	46 - 53	10,0	70	70	53	5	K257-1063-00