

# ASM 18 | ASM 60

## Impianto a centrifuga

Gli impianti a centrifuga ASM sono ideali per pezzi molto piccoli. Grazie ad una maggiore intensità di lavorazione sbavano 10-20 volte più velocemente delle macchine di superfinitura. L'impianto a centrifuga può essere progettato come unità singola o come un sistema completamente automatico.



ASM 60 con separatore automatico

### Stazionario



### Bordi dritti




### Profili




Accessori su richiesta.

ASM 18

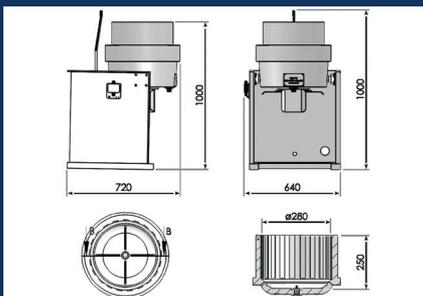

ASM 60

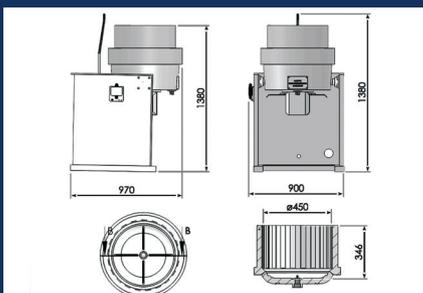

## Caratteristiche

- ✔ Struttura robusta e stabile con vasca in acciaio plastificata
- ✔ Facile svuotamento grazie al serbatoio di esercizio inclinabile
- ✔ Dispositivo compatto con telaio portante e sistema di separazione manuale integrati (ASM 18)

## Opzioni

- ✔ Elementi abrasivi e di lucidatura per applicazioni individuali
- ✔ Additivi (composti)
- ✔ Separatore
- ✔ Varie opzioni per il trattamento dell'acqua (ad es. filtro di carta)

## Dotazione di fornitura

- ✔ Timer
- ✔ Pompa dosatrice
- ✔ Setaccio di selezione manuale (ASM 18)
- ✔ Dispositivo di controllo
- ✔ Istruzioni per l'uso

## Dati tecnici

	ASM 18	ASM 60
Motore	0,75 kW   1.500 giri/min	2,2 kW   1.500 giri/min
Energia	380 V, 50-60 Hz	380V / 50-60 Hz
Dimensioni del serbatoio di esercizio	Ø 280 x 250 mm	Ø 450 x 346 mm
Dimensioni	720 x 640 x 1000 mm	970 x 900 x 1380 mm
Peso	120 kg	380 kg
N° articolo	67883	67882