

# ASO 600-ASL

## Sbavatore per profili

Il piccolo e compatto sbavatore fresa o arrotonda i bordi con precisione, sicurezza e facilità. Crea smussi e raggi di curvature senza vibrazioni su pezzi angolari e curvi realizzati con i materiali più disparati. La sua universalità lo rende unico.



### Campi di applicazione

- ▶ Spessore minimo del pezzo 1 mm
- ▶ Utilizzabile su acciaio, acciaio temprato, alluminio, ottone, rame, plastica, plastica morbida, vetro acrilico, legno e molto altro ancora
- ▶ Smussatura o arrotondamento di profili esterni e interni
- ▶ Adatto al funzionamento continuo





### Vantaggi professionali

- ▶ Motore senza spazzole per il funzionamento continuo
- ▶ Sostituzione delle frese in pochi secondi
- ▶ Tensione a punto zero
- ▶ Con bocchetta di aspirazione

ASO 600-ASL con  
regolo di arresto

Ulteriori accessori disponibili  
nel nostro **catalogo accessori**.



### Caratteristiche

- ✔ Macchina utensile da banco compatta e maneggevole da abbinare a fresatrici e torni CNC
- ✔ Precisa regolazione della smussatura
- ✔ L'angolo di smussatura può essere modificato grazie a frese profilate con diversi angoli fra i taglienti
- ✔ Rapida sostituzione degli utensili con bloccaggio a punto zero
- ✔ Piano di lavoro temprato con bocchetta di aspirazione

### Opzioni


- ✔ Prisma aggiuntivo per bordi dritti
- ✔ Perno di guida per frese profilate appuntite
- ✔ Aspirazione con accensione automatica
- ✔ Frese speciali su richiesta

### Dotazione di fornitura

- ✔ Regolo di arresto
- ✔ Chiave a bocca SW 17
- ✔ Inserto ad anello con foro  $\varnothing$  12 mm
- ✔ Pinza di serraggio  $\varnothing$  6 mm
- ✔ Dado a risvolto
- ✔ Istruzioni per l'uso

### Dati tecnici

Motore	ASO 600-ASL
Motore	0,25 kW   9.000-21.000 giri/min
Energia	230 V, 50/60 Hz
Larghezza massima dello smusso	3 mm
Guida con cuscinetto a sfere	min. $\varnothing$ 3 mm
Dimensioni (LxPxH)	280 x 300 x 205 mm
Peso	21,3 kg
N° articolo	68674

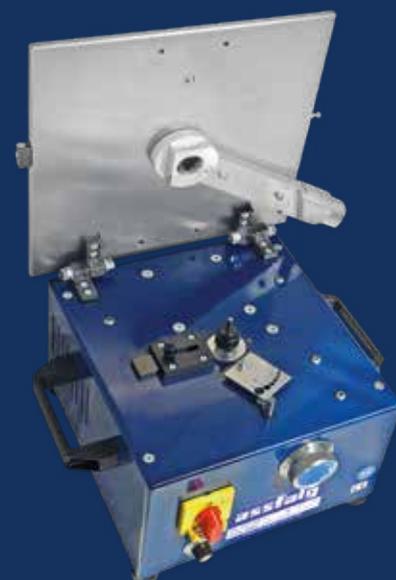

ASO 600-ASL